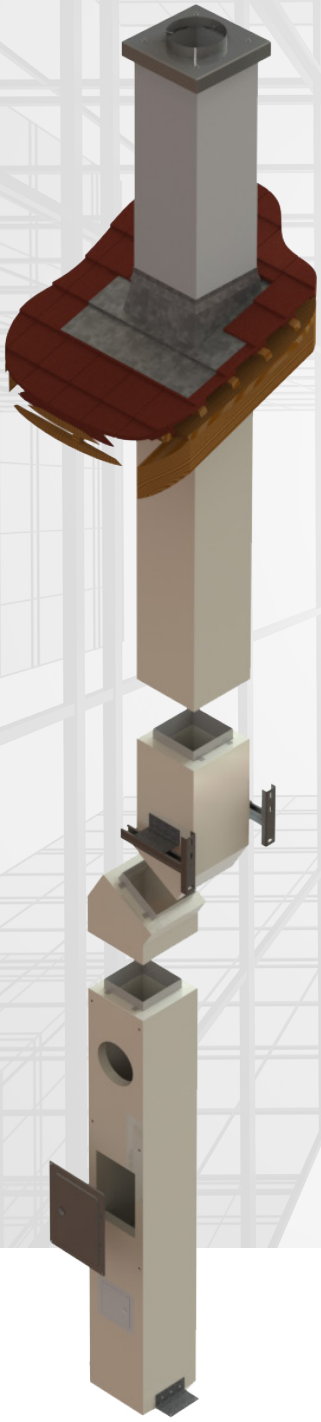

KombiLine
Leichtbauschacht

Schachtlösung in Leichtbauweise

Der leichte, selbsttragende Kamin- und Installationsschacht mit variablem Innenleben aus Kunststoff, Edelstahl oder Keramik.

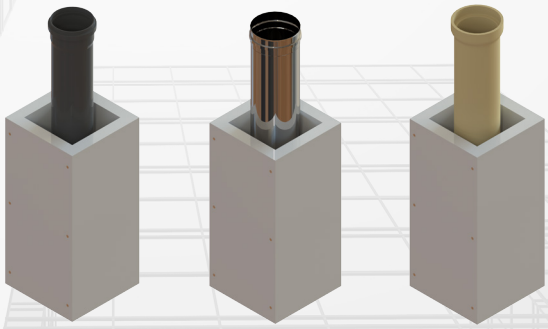

Erstaunlich leicht

Genial einfach zu verbauen

stocker

www.stocker.tirol

KombiLine Leichtbauschacht

Schachtlösung in Leichtbauweise

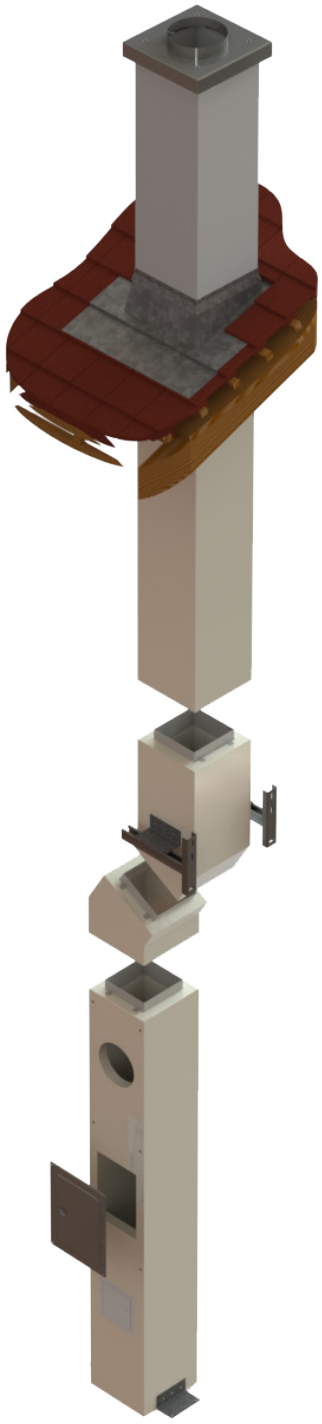

Einsatzbereich

- Leichtbauschachtlösung für den Neubau in F90/L90 bzw. F30/L30 Ausführung
- Universell einsetzbar für die Befüllung mit Stocker PolyLine, NiroLine und KeraLine Abgasrohren und damit eine optimale Lösung für jeden Brennstoff
- Auch als brandbeständiger Installations- und Lüftungsschacht geeignet

Material

Kalziumsilikatplatten

Wandstärke

40 mm bzw. 25 mm

Dämmung

30 mm Dämmung - direkt am Inneren des F90/L90-Schachts anliegend um Kältebrücken zu vermeiden - gegen Aufpreis lieferbar

Außendurchmesser

F30 / L30:

- Innen: 150 x 100 mm
- Außen: 200 x 150 mm

F90 / L90 einzügig:

- Innen: von 120 x 120 mm bis 340 x 340 mm
- Außen: von 200 x 200 mm bis 420 x 420 mm

F90 / L90 doppelzügig:

- Innen: von 200 x 200 mm / 200 x 140 mm bis 270 x 270 mm / 270 x 240 mm
- Außen: von 280 x 460 mm bis 350 x 630 mm

Oberflächen

- Glatt und spachtelfertig
- Mit Haftgrund versiegelt zum Anbringen von Dichtfolien bzw. Dichtecken
- Werksverputzes Kopfelement für Dachbereich in weiß

Max. Abgastemperatur

400 °C

Besonderheiten

- Vorgefertigte, vormontierte Schachtelemente in abgestuften Längen zum Verkleben
- Innenliegender Schachtverbinder als zusätzliche Stabilisierung zum Aushärten des Klebers
- Sehr leichte Bauweise, dadurch statischer Vorteil bei Dachbodenausbau und Aufstockungen
- Verzüge durch vorgefertigte Umlenkelemente möglich
- Werksverputzes Kopfelement verfügbar
- Elemente mit abschraubbarer Frontplatte zur leichteren Installation verfügbar
- Blower-Door-Test dicht
- Andichten an die Gebäudehülle mittels Dichtecken
- Auch ohne Innenrohr unverspachtelt F90/L90 bzw. F30/L30 beständig
- Im Außenbereich ist ein Verputzen oder eine Verkleidung erforderlich

EU-Richtlinien

CE

Autorisierter Fachhändler

stocker

H. Stocker GmbH, Stocker Weg 1, 6175 Kematen in Tirol, Österreich
Tel.: +43 512 28 88 81, Fax: +43 512 28 88 81 - 10
office@stocker.tirol, www.stocker.tirol