


# **KombiLine**

## **F90 Mantelstein**

### **Schachtlösung mit Mantelsteinen**

Geeignet für den Neubau in Kombination mit einwandigen Stocker Kaminsystemen.

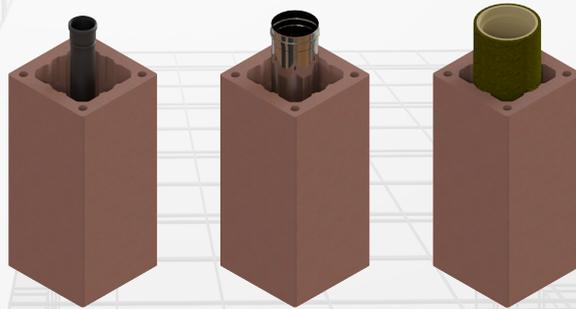




---

## **Erstaunlich stabil**

Die massive Baulösung

# KombiLine F90 Mantelstein

## Schachtlösung aus Leichtbeton



### Einsatzbereich

- Leichtbetonformstein für den Neubau (F90 = Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten)
- Universell einsetzbar für die Befüllung mit Stocker PolyLine, NiroLine und KeraLine Abgasrohren und damit eine optimale Lösung für jeden Brennstoff
- Auch als F90 Installationsschacht geeignet

### Material

Leichtbeton

### Wandstärke

50 mm

### Dämmung

- Standardmäßig nicht erforderlich, kann aber am Innenrohr - je nach Einsatzgebiet - angebracht werden
- Kann bauseits mit nicht brennbarer Dämmung (Steinwolle) verkleidet werden

### Oberfläche

Rauh und verputzfertig (ohne Verputz F90)

### Max. Abgastemperatur

400 °C

### Besonderheiten

- Geeignet für den Einbau von einwandigen Stocker Kaminsystemen wie PolyLine, NiroLine und KeraLine mit Systemzulassung
- Mit alle Stocker-Line Innenrohren als System zugelassen
- Grundpakete erleichtern die Zusammenstellung und Bestellung

- Edelstahlabdeckplatten mit und ohne Hinterlüftung
- Schnelle Aufmauerung durch vorgefertigte, plan geschliffene Elementsteine und Abschlussplatten

### Außendurchmesser

#### F90 einzügig:

Innen: 240 x 240 mm  
Außen: 340 x 340 mm  
Innen: 290 x 290 mm  
Außen: 390 x 390 mm  
Innen: 350 x 350 mm  
Außen: 450 x 450 mm

#### F90 einzügig mit Luftschaft:

Innen: 240 x 240 mm / LS 130 x 240 / Außen: 510 x 340 mm  
Innen: 290 x 290 mm / LS 130 x 290 / Außen: 560 x 390 mm  
Innen: 350 x 350 mm / LS 120 x 350 / Außen: 610 x 450 mm

#### F90 doppelzfügig:

Innen: 40 x 290 mm / 290 x 290 mm / Außen: 670 x 390 mm  
Innen: 290 x 290 mm / 290 x 290 mm / Außen: 720 x 390 mm

#### F90 doppelzfügig mit Luftschaft:

Innen: 240 x 290 / 290 x 290 / LS 130 x 240 mm / Außen: 840 x 390 mm  
Innen: 290 x 290 / 290 x 290 / LS 130 x 290 mm / Außen: 890 x 390 mm

### EU-Richtlinien



# stocker

H. Stocker GmbH, Stocker Weg 1, 6175 Kematen in Tirol, Österreich  
Tel.: +43 512 28 88 81, Fax: +43 512 28 88 81 - 10  
office@stocker.tirol, www.stocker.tirol