


NiroLine

DW 5000

Doppelwandiger Edelstahlkamin

Geeignet für den Überdruckbetrieb (bis 5000 Pa ohne separater Dichtung) bei Abgastemperaturen bis 600 °C mit konisch dichtender Verbindung. Das ideale System für Blockheizkraftwerke (BHKW).

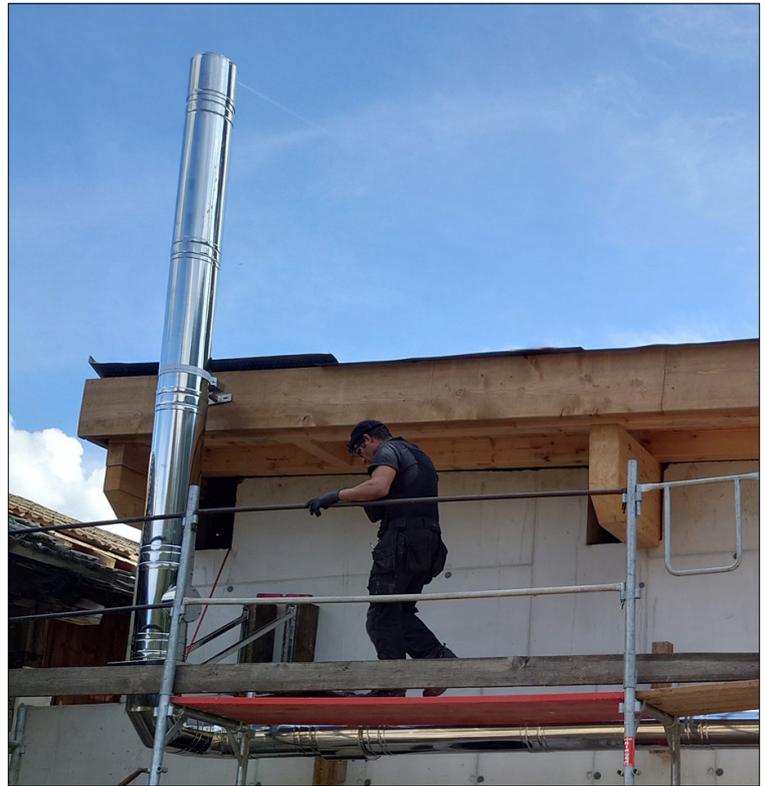

NiroLine

DW 5000

Doppelwandiger Edelstahlkamin

Geeignet für den Überdruckbetrieb (bis 5000 Pa ohne separater Dichtung) bei Abgastemperaturen bis 600 °C mit konisch dichtender Verbindung. Das ideale System für Blockheizkraftwerke (BHKW).