



NiroLine

DW 25/50

Doppelwandiger Edelstahlkamin

Geeignet für alle Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe. Zugelassen im Unterdruck bei Abgastemperaturen bis 600 °C und im Überdruck mit zusätzlich eingelegter Dichtung bis 200 °C.



NiroLine

DW 25/50

Doppelwandiger Edelstahlkamin

Geeignet für alle Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe. Zugelassen im Unterdruck bei Abgastemperaturen bis 600 °C und im Überdruck mit zusätzlich eingelegter Dichtung bis 200 °C.




NiroLine

DW 25/50

Doppelwandiger Edelstahlkamin

Geeignet für alle Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe. Zugelassen im Unterdruck bei Abgastemperaturen bis 600 °C und im Überdruck mit zusätzlich eingelegter Dichtung bis 200 °C.

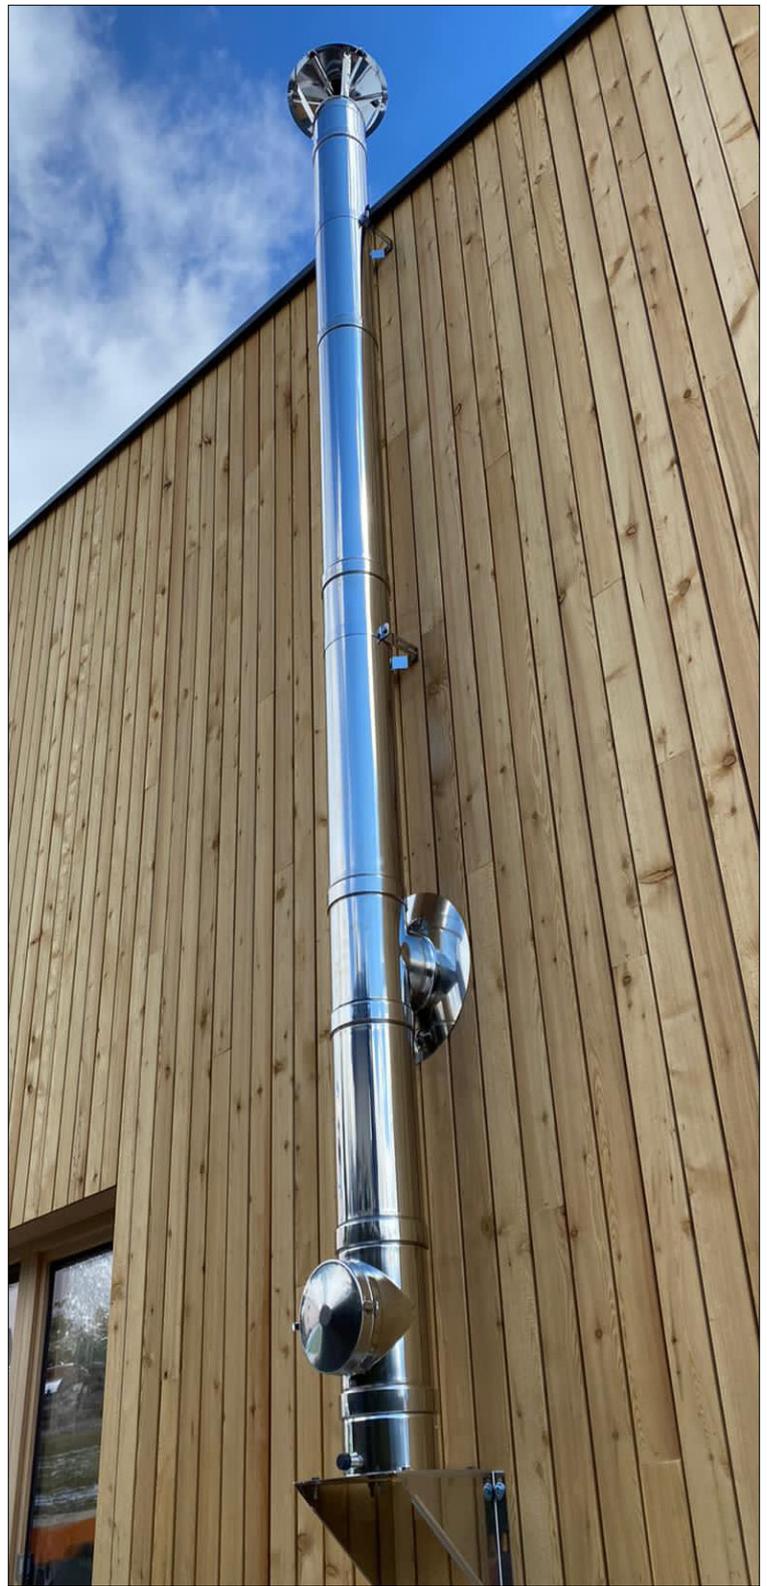

NiroLine

DW 25/50

Doppelwandiger Edelstahlkamin

Geeignet für alle Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe. Zugelassen im Unterdruck bei Abgastemperaturen bis 600 °C und im Überdruck mit zusätzlich eingelegter Dichtung bis 200 °C.



NiroLine

DW 25/50

Doppelwandiger Edelstahlkamin

Geeignet für alle Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe. Zugelassen im Unterdruck bei Abgastemperaturen bis 600 °C und im Überdruck mit zusätzlich eingelegter Dichtung bis 200 °C.



NiroLine

DW 25/50

Doppelwandiger Edelstahlkamin

Geeignet für alle Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe. Zugelassen im Unterdruck bei Abgastemperaturen bis 600 °C und im Überdruck mit zusätzlich eingelegter Dichtung bis 200 °C.