




NiroLine

DW 25/50

Doppelwandiger Edelstahlkamin

Geeignet für alle Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe. Zugelassen im Unterdruck bei Abgastemperaturen bis 600 °C und im Überdruck mit zusätzlich eingelegter Dichtung bis 200 °C.

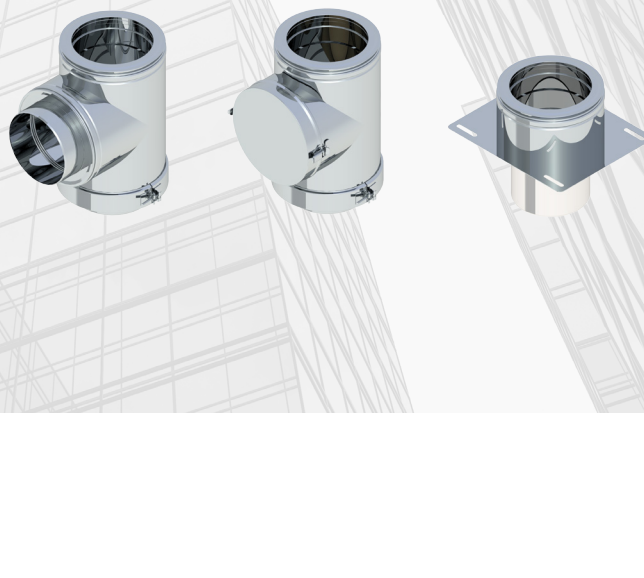

Erstaunlich vielseitig

Die günstige Variante für den
Innenraum und die Fassade

NiroLine DW 25/50

Doppelwandiger Edelstahlkamin mit Dämmung



Einsatzbereich

Für alle Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe wie naturbelassenes Holz, Pellets (FE) und Hackschnitzel

Material

- Innenrohr: Edelstahl 14404
- Außenrohr: Edelstahl 14301 (oder Kupfer gegen Aufpreis)

Wandstärke

Innen:

- 0,5 mm bis DN 200
- 0,6 mm ab DN 250

Außen:

- 0,5 mm bis DN 300
- 0,6 mm ab DN 350

Innendurchmesser

- DN 80 - DN 350 mit 25 mm Dämmung
- DN 200 - DN 700 mit 50 mm Dämmung

Dämmung

25 mm und 50 mm

Oberflächen

- Hochglanz
- Matt, pulverbeschichtet und Kupfer gegen Mehrpreis lieferbar

Überdruck

Überdruckdicht bis DN 350 - mit zusätzlicher Silikon-Systemdichtung in muffenseitiger Kastensicke

Max. Abgastemperatur

- 200 °C mit Dichtung aus Silikon

- 600 °C ohne Systemdichtung im Unterdruckbetrieb

Besonderheiten

- Einsetzbar an der Fassade und im Gebäudeinneren (wenn kein Brandabschnitt durchdrungen wird)
- Gedeckelte Elemente / Steinwolle ist nicht sichtbar
- Bis DN 350 ist jedes Element regenwasserdicht - dadurch ist ein Abschluss nicht zwingend erforderlich
- Wandabstände von 50 mm bis 800 mm realisierbar
- Freier Dachüberstand ohne Abspannung bis max. 3 m
- Kugelfang mit anliegender Reinigungsöffnung verfügbar für direktes Aufsetzen auf den Ofen
- Klemmbänder des Außenmantels sind im Lieferumfang des jeweiligen Bauteils enthalten

Montage

- Stecksystem mit Muffe
- Hohe Montagegeschwindigkeit durch zentriertes Innenrohr am Eintauchstück, welches 5 cm länger als der Außenmantel ist
- Keine Verletzungsgefahr bei der Montage durch stirnseitig geschlossene Elemente
- Spezielle kürzbare Längenelemente verfügbar
- Längenausgleichselemente lieferbar
- Bei Bedarf Dichtung in Kastensicke einlegen

EU-Richtlinien



stocker

H. Stocker GmbH, Stocker Weg 1, 6175 Kematen in Tirol, Österreich
Tel.: +43 512 28 88 81, Fax: +43 512 28 88 81 - 10
office@stocker.tirol, www.stocker.tirol