

SilentLine

Kristall



Modular aufgebaute Design-Schallschutzhaube

Einsetzbar für Wärmepumpen, Klimageräte sowie Kälteanlagen.

Stilvolle Verkleidung, Sicherheit für Kinder und Haustiere, Schutz vor Witterung und Vandalismus. Farblich auf das Gebäude oder die Umgebung anpassbar.

Erstaunlich leise



Die hochwertige Variante
mit starkem Schallschutz

stocker

www.stocker.tirol

SilentLine Kristall

Modular aufgebaute Design-Schallschutzhaube

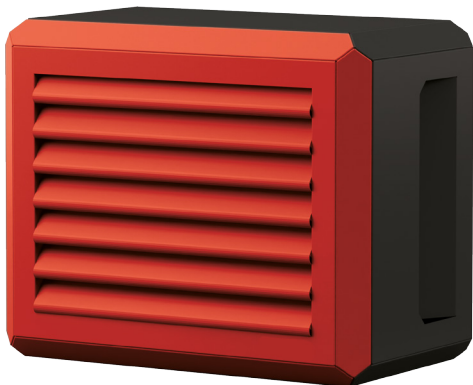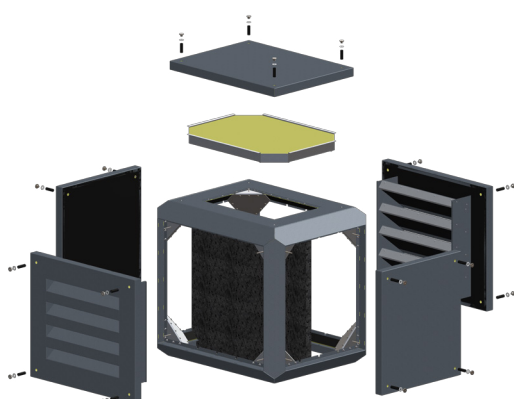

Produktinformation

SilentLine Kristall vereint kompromisslosen Schallschutz mit präziser Formensprache. Inspiriert vom Schliff eines Kristalls entsteht eine Schallhaube, deren klare Kanten und facettierte Konturen nicht nur optisch überzeugen, sondern auch technische Perfektion widerspiegeln. Kristall steht für Ruhe und Beständigkeit im Inneren. Mitentwickelt in Tirol, produziert in Europa – für Anwendungen, bei denen Schallschutz, Design und Qualität auf höchstem Niveau gefragt sind.

Einsatzbereich

Einsetzbar für Wärmepumpen, Klimageräte sowie Kälteanlagen. Stilvolle Verkleidung, Schallreduktion, Sicherheit für Kinder und Haustiere, Schutz vor Witterung- und Vandalismus. Farblich auf das Gebäude oder die Umgebung anpassbar.

Material

Gehäuse und Profile aus 2 mm starkem Aluminium mit kratzfester, seidenmatter Pulverbeschichtung RAL 7016 Anthrazitgrau in Feinstruktur, meerluftbeständig, kratzfest in Fassadenqualität

Ausführungen

- Lufteintritt hinten, Austritt vorne
- Lufteintritt seitlich, Austritt vorne
- Lufteintritt seitlich, Austritt oben (nur bei 20 dB(A) Ausführung)

Schalldämmungsvarianten

Bis zu 12, 14, 18 oder 20 dB(A)
Der real erreichbare Dämpfungswert ist abhängig von der zu bedämpfenden Ausgangsfrequenz des Geräts!

Größen

Lieferbar in bis zu 20 Größenvarianten von 1152 x 1282 x 1152 mm bis 2972 x 2452 x 1672 mm. Weitere Baugrößen auf Anfrage

Die Größe wird individuell, je nach abzudeckendem Gerät, festgelegt.

Dämpfungsmaterial

- 50 oder 100 mm hydrophobe Mineralfaserdämmung nach DIN EN 13162, Brandverhalten Euroklasse A1 nichtbrennbar nach EN 13501 und LABS konform.
- Die Oberfläche der Schalldämmung ist auf der Innenseite mit einer wasserabweisenden, reiß- und abriebfesten Glasseidenbeschichtung ausgestattet.
- Rohdichte von 40 kg/m³ ermöglicht eine hohe Schallabsorption.

Besonderheiten

- Wunschfarben auch für Einzelbauteile (Rahmen und Paneele) in vielen RAL-Farbtönen gegen Aufpreis und längerer Lieferzeit möglich.
- Durch einen Schallrechner kann die erzielbare Dämpfung auf dem Grundstück, in Abhängigkeit der Aufstellungssituation des Geräts, berechnet und visualisiert werden.
- Durch die leichte Bauweise kann die Schallschutzhaube von einer Person montiert werden.
- Dämm-Material ist wasserabweisend
- Auch geeignet für die Nutzung mit R290-Wärmepumpen (Propan)
- Made in Europe
- Paneele der Schallschutzwand sind für die Servicierung des Geräts ohne Werkzeug demontierbar!

Montage

- Anlieferungszustand zerlegt in Einzelteile für leichteren Transport und zur Vermeidung von Transportschäden
- Einzelelemente haben ein Gewicht von maximal 30 kg. Montage und Wartung durch eine Einzelperson sind somit einfach möglich
- Die Einhaltung der örtlichen Bau- und Genehmigungsvorschriften ist bauseits zu prüfen.

EU-Richtlinien

